




产品名称	B型接线盒热电阻	J型接线盒热电阻	插头式热电阻
产品型号	7101	7102	7103
测温范围	-50 ~ 600°C	-50 ~ 400°C	-50 ~ 300°C
测温原件	Pt100/Pt500/Pt1000	Pt100/Pt500/Pt1000	Pt100/Pt1000/NTC
精度误差	A级/B级	A级/B级	A级/B级
过程连接	螺纹/法兰	螺纹	螺纹/活动卡套
接液材质	不锈钢	不锈钢	不锈钢
接线配置	2、3或4线制 (单支/双支)	2、3或4线制 (单支)	2或3线制 (单支)
电气连接	B型接线盒	J型接线盒	赫斯曼插头
防护等级	IP65	IP65	IP65
其他数据	<ul style="list-style-type: none"> 7401温度变送器 (可选) 延长管 (可选) 出线口螺纹 M20*1.5 	<ul style="list-style-type: none"> 延长管 (可选) 出线口螺纹 M16*1.5 	<ul style="list-style-type: none"> 出线锁紧电气接头 航空插头 (可选) 快速插头 (可选)

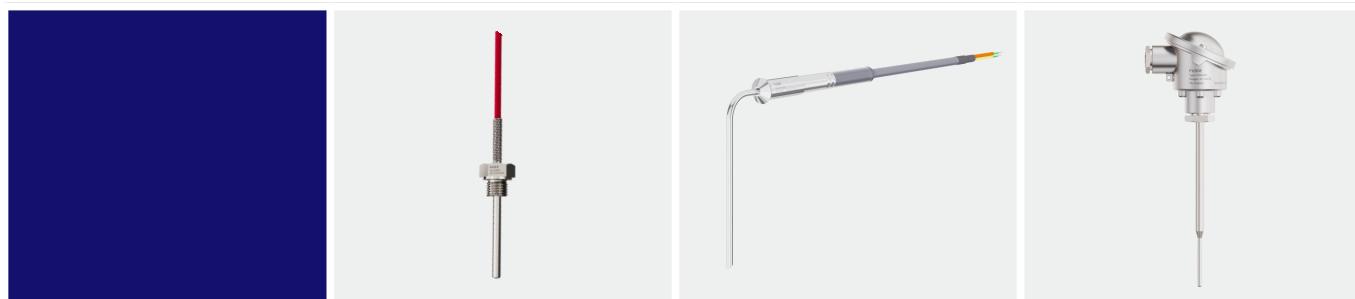

产品名称	导线式热电阻	刺入式热电阻	变径式热电阻
产品型号	7104	7105	7106
测温范围	-50 ~ 400°C	-50 ~ 260°C	-50 ~ 600°C
测温原件	Pt100/Pt1000/NTC	Pt100	Pt100/Pt500/Pt1000
精度误差	A 级/B 级	A 级	A 级/B 级
过程连接	螺纹/卫生型卡盘	-	螺纹/卫生型卡盘
接液材质	不锈钢	316 不锈钢	不锈钢
接线配置	2、3 或 4 线制 (单支/双支)	4 线制 (单支/双支)	2、3 或 4 线制 (单支/双支)
电气连接	连接电缆	连接电缆	B 型接线盒 J型接线盒 插头/导线
防护等级	IP65	IP68	IP65
其他数据	<ul style="list-style-type: none"> • 硅胶/PTFE/金属网导线 	<ul style="list-style-type: none"> • 带手柄 • 食品级硅胶导线 • 刺入端 45°/25° 	<ul style="list-style-type: none"> • 7401 温度变送器 (可选) • 延长管 (可选)