

M8/M12 接插型电线


M12 连接器 4 pin

电源电压	连接器 1	连接器 2	芯线规格	接线图	电线长度	电线特点	支持设备	型号名					
AC	M12 (Socket-Female)	4pin 	2线 AWG 22 (0.08 mm, 60芯), 绝缘体外径: Ø1.3 mm	pin 编号 电线 1 → 棕色 4 → 蓝色	2 m	PVC	光电传感器 / 接近开关 / 安全门开关	CIA2-2					
					5 m			CIA2-5					
	M12 (Socket-Female), L型	4pin 			2线 AWG 22 (0.08 mm, 60芯), 绝缘体外径: Ø1.3 mm	pin 编号 电线 1 → 棕色 2 → 蓝色 3 → 蓝色		2 m	耐油性强化 PVC	CIAH2-2			
								5 m		CIAH2-5			
	M12 (Plug-Male)	4pin 						2线 AWG 22 (0.08 mm, 60芯), 绝缘体外径: Ø1.3 mm	pin 编号 电线 1 → 棕色 4 → 蓝色	2 m	PVC	CLA2-2	
										5 m		CLA2-3	
	M12 (Plug-Male), L型	4pin 		2线 AWG 22 (0.08 mm, 60芯), 绝缘体外径: Ø1.3 mm						pin 编号 电线 1 → 棕色 2 → 蓝色 3 → 蓝色	3 m	耐油性强化 PVC	CLA2-5
											5 m		CLAH2-2
	M12 (Plug-Male)	4pin 			2线 AWG 22 (0.08 mm, 60芯), 绝缘体外径: Ø1.3 mm	pin 编号 电线 1 → 棕色 4 → 蓝色					2 m	PVC	CLAH2-5
											5 m		CIA2-2P
	M12 (Plug-Male), L型	4pin 						2线 AWG 22 (0.08 mm, 60芯), 绝缘体外径: Ø1.3 mm	pin 编号 电线 1 → 棕色 2 → 蓝色 3 → 蓝色		2 m	耐油性强化 PVC	CIA2-5P
											5 m		CIAH2-2P
M12 (Plug-Male)	4pin 	2线 AWG 22 (0.08 mm, 60芯), 绝缘体外径: Ø1.3 mm	pin 编号 电线 1 → 棕色 2 → 蓝色 3 → 蓝色	2 m			PVC			CLA2-2P			
				5 m						CLA2-5P			
M12 (Plug-Male), L型	4pin 			2线 AWG 22 (0.08 mm, 60芯), 绝缘体外径: Ø1.3 mm	pin 编号 电线 1 → 棕色 2 → 蓝色 3 → 蓝色	2 m	耐油性强化 PVC			CLAH2-2P			
						5 m				CLAH2-5P			


■ 外形尺寸图

- 单位: mm, 请参考奥托尼克斯网页中提供的图纸。
- 根据电线材质不同, 电线粗细有所差异。(PVC: Ø5 mm / 耐油性强化 PVC: Ø6 mm)


• Socket-Female

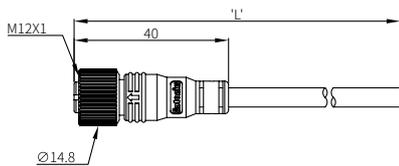


• Plug-Male

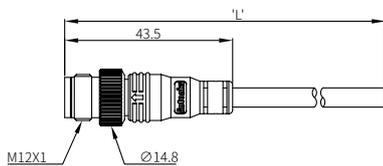

• Socket-Female, L型

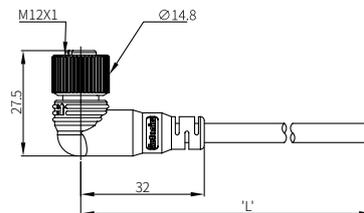

• Plug-Male, L型

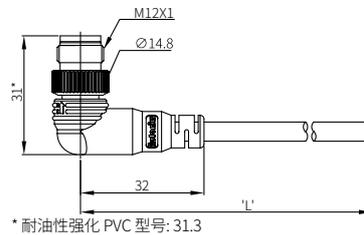


*耐油性强化 PVC 型号: 31.3

电源电压	连接器 1	连接器 2	接线图	电池长度	电线特点	支持设备	型号名										
AC	M12 (Socket-Female)	M12 (Plug-Male)	<table border="1"> <tr> <th>连接器 1 pin 编号</th> <th>连接器 2 pin 编号</th> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </table> <p>• 2, 3号 pin 和 1, 4号 pin 在连接器电线内部是相连的。</p>	连接器 1 pin 编号	连接器 2 pin 编号	2	2	3	3	1	1	4	4	2 m	PVC	光电传感器 / 接近开关 / 安全门开关	C1A4-2
	连接器 1 pin 编号	连接器 2 pin 编号															
	2	2															
	3	3															
	1	1															
	4	4															
	M12 (Socket-Female), L型	M12 (Plug-Male), L型		5 m	C1A4-5												
	M12 (Socket-Female)	M12 (Plug-Male), L型		2 m	C2A4-2												
	M12 (Socket-Female), L型	M12 (Plug-Male)		5 m	C2A4-5												
				2 m	C3A4-2												
		5 m	C3A4-5														
		2 m	C4A4-2														
		5 m	C4A4-5														
M12 (Plug-Male)	M12 (Plug-Male)	2 m	C1A4-2P														
		5 m	C1A4-5P														


■ 外形尺寸图

- 单位: mm, 请参考奥托尼克斯网页中提供的图纸。
- 根据电线材质不同, 电线粗细有所差异。(PVC: \varnothing 5 mm / 耐油性强化 PVC: \varnothing 6 mm)


• Socket-Female : Plug-Male

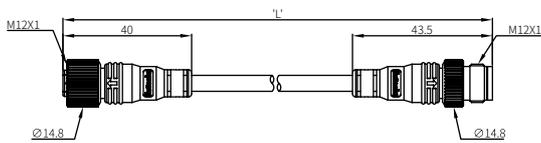


• Socket-Female : Plug-Male, L型

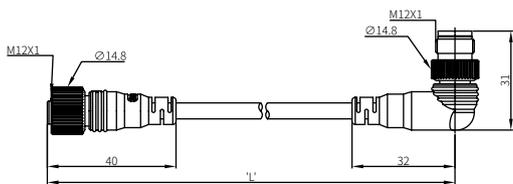


• Plug-Male : Plug-Male

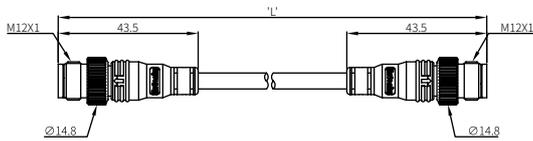

• Socket-Female, L型 : Plug-Male, L型

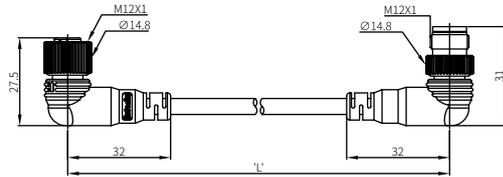

• Socket-Female, L型 : Plug-Male

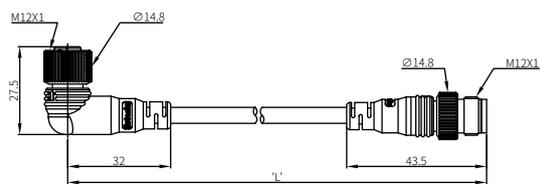


M8 连接器 4 pin

电源电压	连接器 1	连接器 2	芯线规格	接线图	电线长度	电线特点	支持设备	型号名										
DC	M8 (Socket-Female)	4 pin 	4线 AWG 22 (0.08 mm, 60芯), 绝缘体外径: Ø1.65 mm	<table border="1"> <tr> <th>pin 编号</th> <th>电线</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>棕色</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>白色</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>蓝色</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>黑色</td> </tr> </table>	pin 编号	电线	1	棕色	2	白色	3	蓝色	4	黑色	2 m	PVC	光电传感器 / 接近开关 / 线性定位传感器	CID408-2
					pin 编号	电线												
					1	棕色												
					2	白色												
					3	蓝色												
	4	黑色																
	5 m		CID408-5															
	2 m	耐油性强化 PVC	CIDH408-2															
	5 m		CIDH408-5															
	2 m	PVC	CLD408-2															
5 m		CLD408-5																
2 m	耐油性强化 PVC	CLDH408-2																
5 m		CLDH408-5																
M8 (Socket-Female), L型																		


外形尺寸图

- 单位: mm, 请参考奥托尼克斯网页中提供的图纸。
- 根据电线材质不同, 电线粗细有所差异。(PVC: Ø 4 mm / 耐油性强化 PVC: Ø 6 mm)

Socket-Female

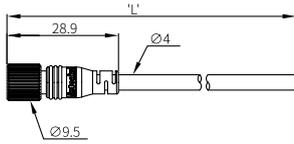

Socket-Female, L型

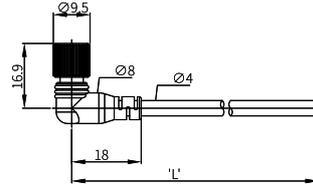


电源电压	连接器 1	连接器 2	芯线规格	接线图	电线长度	电线特点	支持设备	型号名										
DC	M8 (Socket-Female)	M12 (Plug-Male)	4线 	<table border="1"> <tr> <th>连接器 1 pin 编号</th> <th>连接器 2 pin 编号</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </table>	连接器 1 pin 编号	连接器 2 pin 编号	1	1	2	2	3	3	4	4	2 m	PVC	线性定位传感器	C1D4-2EB
	连接器 1 pin 编号	连接器 2 pin 编号																
	1	1																
	2	2																
	3	3																
	4	4																
	M8 (Socket-Female), L型	M12 (Plug-Male), L型			5 m	C1D4-5EB												
	M8 (Socket-Female)	M12 (Plug-Male), L型			2 m	C2D4-2EB												
	M8 (Socket-Female), L型	M12 (Plug-Male)			5 m	C2D4-5EB												
	M8 (Socket-Female)	M12 (Plug-Male)		2 m	C3D4-2EB													
	M8 (Socket-Female), L型	M12 (Plug-Male)		5 m	C3D4-5EB													
	M8 (Socket-Female)	M12 (Plug-Male)		2 m	C4D4-2EB													
	M8 (Socket-Female), L型	M12 (Plug-Male)		5 m	C4D4-5EB													
	M8 (Socket-Female)	M12 (Plug-Male)		2 m	C1DH4-2EB													
	M8 (Socket-Female), L型	M12 (Plug-Male), L型		5 m	C1DH4-5EB													
	M8 (Socket-Female)	M12 (Plug-Male), L型		2 m	C2DH4-2EB													
	M8 (Socket-Female), L型	M12 (Plug-Male), L型		5 m	C2DH4-5EB													
	M8 (Socket-Female)	M12 (Plug-Male), L型		2 m	C3DH4-2EB													
M8 (Socket-Female), L型	M12 (Plug-Male)	5 m	C3DH4-5EB															
M8 (Socket-Female)	M12 (Plug-Male)	2 m	C4DH4-2EB															
M8 (Socket-Female), L型	M12 (Plug-Male)	5 m	C4DH4-5EB															


外形尺寸图

- 单位: mm, 请参考奥托尼克斯网页中提供的图纸。
- 根据电线材质不同, 电线粗细有所差异。(PVC: Ø 4 mm / 耐油性强化 PVC: Ø 6 mm)


Socket-Female : Plug-Male

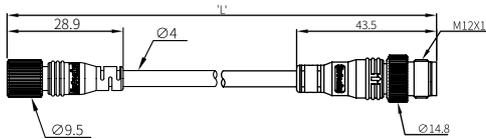


Socket-Female, L型 : Plug-Male, L型

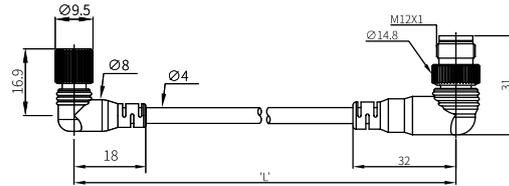

Socket-Female : Plug-Male, L型

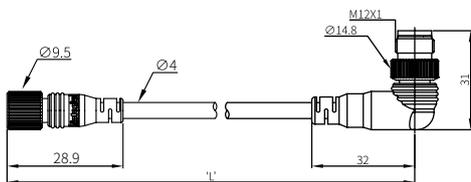

Socket-Female, L型 : Plug-Male

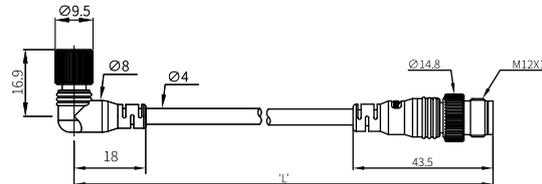


电源电压	连接器 1	连接器 2	芯线规格	接线图	电线长度	电线特点	支持设备	型号名										
DC	M12 (Socket-Female)	4 线	AWG 22 (0.08 mm, 60芯), 绝缘体外径: Ø1.25 mm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>pin 编号</th> <th>电线</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>→ 棕色</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>→ 白色</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>→ 蓝色</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>→ 黑色</td> </tr> </tbody> </table>	pin 编号	电线	1	→ 棕色	2	→ 白色	3	→ 蓝色	4	→ 黑色	3 m	黑色 (发光器) 灰色 (收光器)	光幕 BW Series / BWC Series	CID4-3T CID4-3R
					pin 编号	电线												
					1	→ 棕色												
					2	→ 白色												
					3	→ 蓝色												
					4	→ 黑色												
					5 m	黑色 (发光器) 灰色 (收光器)	CID4-5T CID4-5R											
					7 m	黑色 (发光器) 灰色 (收光器)	CID4-7T CID4-7R											
					10 m	黑色 (发光器) 灰色 (收光器)	CID4-10T CID4-10R											
					15 m	黑色 (发光器) 灰色 (收光器)	CID4-15T CID4-15R											


■ 外形尺寸图

- 单位: mm, 请参考奥托尼克斯网页中提供的图纸。
- 根据电线材质不同, 电线粗细有所差异。(PVC: Ø 5 mm(光幕: Ø 6 mm) / 耐油性强化 PVC: Ø 6 mm)


• Socket-Female

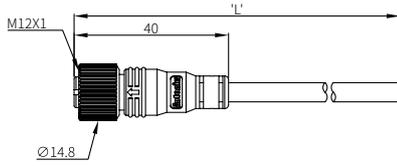


• Socket-Female, L型

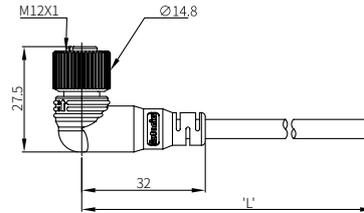

• Plug-Male

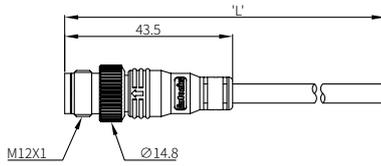

• Plug-Male, L型

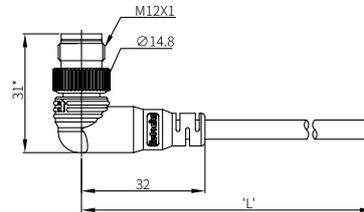


*耐油性强化 PVC 型号: 31.3

电源电压	连接器 1	连接器 2	接线图	电线长度	电线特点	支持设备	型号名
DC	M12 (Socket-Female)	M12 (Plug-Male)		2 m	PVC	光电传感器 / 接近开关 / 线性定位传感器 / 安全门开关	C1D4-2
	M12 (Socket-Female), L型	M12 (Plug-Male), L型		5 m			C1D4-5
	M12 (Socket-Female)	M12 (Plug-Male), L型		2 m			C2D4-2
	M12 (Socket-Female), L型	M12 (Plug-Male)		5 m			C2D4-5
	M12 (Socket-Female)	M12 (Plug-Male)		2 m			C3D4-2
	M12 (Socket-Female), L型	M12 (Plug-Male)		5 m			C3D4-5
	M12 (Socket-Female)	M12 (Plug-Male)		2 m			C4D4-2
	M12 (Socket-Female), L型	M12 (Plug-Male)		5 m			C4D4-5
	M12 (Socket-Female)	M12 (Plug-Male)	1 m	C1DH4-1			
	M12 (Socket-Female), L型	M12 (Plug-Male), L型	3 m	C1DH4-3			
	M12 (Socket-Female)	M12 (Plug-Male), L型	5 m	C1DH4-5			
	M12 (Socket-Female)	M12 (Plug-Male), L型	7 m	C1DH4-7			
	M12 (Socket-Female)	M12 (Plug-Male)	1 m	C2DH4-1			
	M12 (Socket-Female), L型	M12 (Plug-Male), L型	3 m	C2DH4-3			
	M12 (Socket-Female)	M12 (Plug-Male), L型	5 m	C2DH4-5			
	M12 (Socket-Female)	M12 (Plug-Male), L型	7 m	C2DH4-7			
	M12 (Socket-Female)	M12 (Plug-Male)	1 m	C3DH4-1			
	M12 (Socket-Female), L型	M12 (Plug-Male)	3 m	C3DH4-3			
	M12 (Socket-Female)	M12 (Plug-Male)	5 m	C3DH4-5			
	M12 (Socket-Female), L型	M12 (Plug-Male)	7 m	C3DH4-7			
M12 (Socket-Female)	M12 (Plug-Male)	1 m	C4DH4-1				
M12 (Socket-Female), L型	M12 (Plug-Male)	3 m	C4DH4-3				
M12 (Socket-Female)	M12 (Plug-Male)	5 m	C4DH4-5				
M12 (Socket-Female), L型	M12 (Plug-Male)	7 m	C4DH4-7				
M12 (Plug-Male)	M12 (Plug-Male)		2 m	PVC	光电传感器 / 接近开关 / 安全门开关	C1D4-2P	
M12 (Plug-Male)	M12 (Plug-Male)		5 m			C1D4-5P	


■ 外形尺寸图

- 单位: mm, 请参考奥托尼克斯网页中提供的图纸。
- 根据电线材质不同, 电线粗细有所差异。(PVC: $\varnothing 5$ mm / 耐油性强化PVC: $\varnothing 6$ mm)


• Socket-Female : Plug-Male

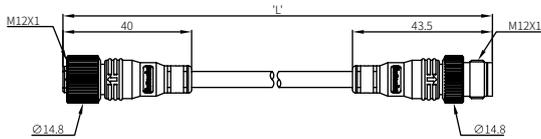


• Socket-Female : Plug-Male, L型

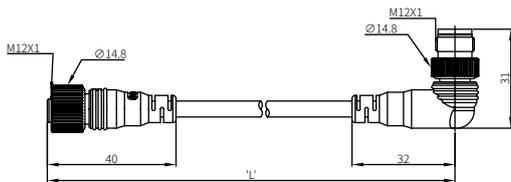


• Plug-Male : Plug-Male

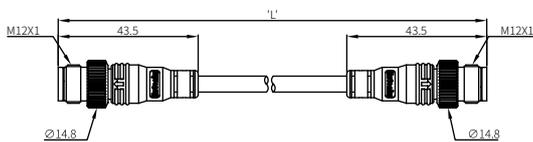

• Socket-Female, L型 : Plug-Male, L型

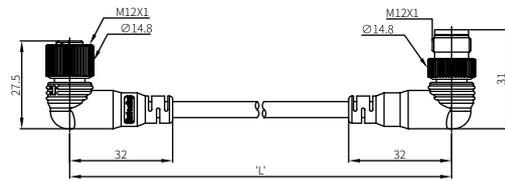

• Socket-Female, L型 : Plug-Male

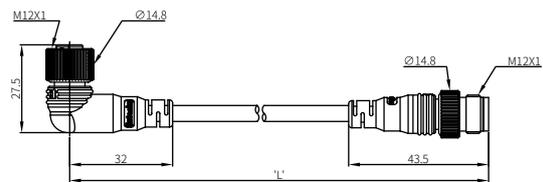


M12连接器 5 pin

电源电压	连接器 1	连接器 2	芯线规格	接线图	电线长度	电线特点	支持设备	型号名												
DC	M12 (Socket-Female)	5pin 	5线	AWG 26 (0.08 mm, 28芯), 绝缘体外径: Ø0.74 mm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>pin 编号</th> <th>电线</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>→ 棕色</td></tr> <tr><td>2</td><td>→ 白色</td></tr> <tr><td>3</td><td>→ 蓝色</td></tr> <tr><td>4</td><td>→ 黑色</td></tr> <tr><td>5</td><td>→ 黄色</td></tr> </tbody> </table>	pin 编号	电线	1	→ 棕色	2	→ 白色	3	→ 蓝色	4	→ 黑色	5	→ 黄色	PVC	安全非接触门开关	CID5-1
						pin 编号	电线													
						1	→ 棕色													
						2	→ 白色													
						3	→ 蓝色													
						4	→ 黑色													
						5	→ 黄色													
	CID5-2																			
	CID5-3																			
	CID5-5																			
	CID5-7																			
	CID5-1P																			
	CID5-2P																			
	CID5-3P																			
CID5-5P																				
CID5-7P																				
M12 (Plug-Male)	5pin 	5线	AWG 26 (0.08 mm, 28芯), 绝缘体外径: Ø0.74 mm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>pin 编号</th> <th>电线</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>→ 棕色</td></tr> <tr><td>2</td><td>→ 白色</td></tr> <tr><td>3</td><td>→ 蓝色</td></tr> <tr><td>4</td><td>→ 黑色</td></tr> <tr><td>5</td><td>→ 黄色</td></tr> </tbody> </table>	pin 编号	电线	1	→ 棕色	2	→ 白色	3	→ 蓝色	4	→ 黑色	5	→ 黄色	PVC	安全非接触门开关	CID5-1	
					pin 编号	电线														
					1	→ 棕色														
					2	→ 白色														
					3	→ 蓝色														
					4	→ 黑色														
					5	→ 黄色														
CID5-2																				
CID5-3																				
CID5-5																				
CID5-7																				
CID5-1P																				
CID5-2P																				
CID5-3P																				
CID5-5P																				
CID5-7P																				


■ 外形尺寸图

• 单位: mm, 请参考奥托尼克斯网页中提供的图纸。

• Socket-Female

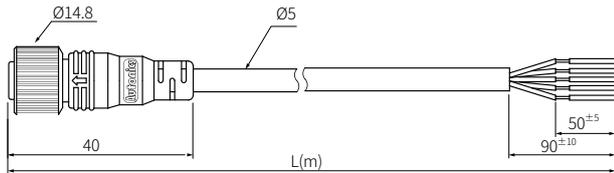

• Plug-Male

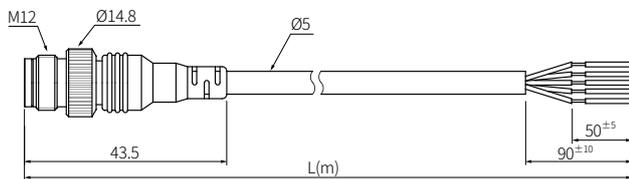


电源电压	连接器 1	连接器 2	芯线规格	接线图	电线长度	电线特点	支持设备	型号名												
DC	M12 (Socket-Female)	5pin 	M12 (Plug-Male)	5pin 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>连接器 1 pin 编号</th> <th>连接器 2 pin 编号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>→ 1</td></tr> <tr><td>2</td><td>→ 2</td></tr> <tr><td>3</td><td>→ 3</td></tr> <tr><td>4</td><td>→ 4</td></tr> <tr><td>5</td><td>→ 5</td></tr> </tbody> </table>	连接器 1 pin 编号	连接器 2 pin 编号	1	→ 1	2	→ 2	3	→ 3	4	→ 4	5	→ 5	PVC	安全非接触门开关	CID5-1
					连接器 1 pin 编号	连接器 2 pin 编号														
					1	→ 1														
					2	→ 2														
					3	→ 3														
					4	→ 4														
					5	→ 5														
CID5-2																				
CID5-3																				
CID5-5																				
CID5-7																				
CID5-1P																				
CID5-2P																				
CID5-3P																				
CID5-5P																				
CID5-7P																				

■ 外形尺寸图

• 单位: mm, 请参考奥托尼克斯网页中提供的图纸。

• Socket-Female : Plug-Male

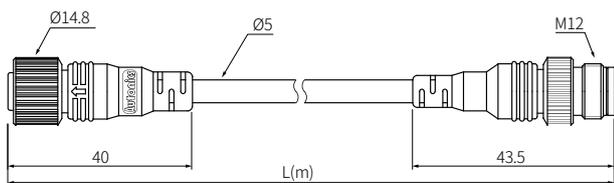

M12 连接器 8 PIN


电源电压	连接器1	连接器2	芯线规格	接线图	电线长度	电线规格	支持设备	型号名																			
DC	M12 (Socket-Female)	8PIN 	8 线 AWG 24 (0.1 mm, 32芯), 绝缘体外径: Ø1.17 mm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PIN 编号</th> <th>颜色</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>白色</td></tr> <tr><td>2</td><td>棕色</td></tr> <tr><td>3</td><td>绿色</td></tr> <tr><td>4</td><td>黄色</td></tr> <tr><td>5</td><td>灰色</td></tr> <tr><td>6</td><td>粉红色</td></tr> <tr><td>7</td><td>蓝色</td></tr> <tr><td>8</td><td>红色</td></tr> </tbody> </table>	PIN 编号	颜色	1	白色	2	棕色	3	绿色	4	黄色	5	灰色	6	粉红色	7	蓝色	8	红色	2 m	<ul style="list-style-type: none"> • 移动型 (200万) • IP65 / IP67 • PUR 	智能相机	CIDM8-2-A	
					PIN 编号	颜色																					
					1	白色																					
					2	棕色																					
					3	绿色																					
					4	黄色																					
	5	灰色																									
	6	粉红色																									
	7	蓝色																									
	8	红色																									
	5 m	CIDM8-5-A																									
	10 m	CIDM8-10-A																									
2 m	CLDM8-2-A																										
5 m	CLDM8-5-A																										
10 m	CLDM8-10-A																										
M12 (Socket-Female), L型	8PIN 	8 线 AWG 24 (0.1 mm, 32芯), 绝缘体外径: Ø1.17 mm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PIN 编号</th> <th>颜色</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>白色</td></tr> <tr><td>2</td><td>棕色</td></tr> <tr><td>3</td><td>绿色</td></tr> <tr><td>4</td><td>黄色</td></tr> <tr><td>5</td><td>灰色</td></tr> <tr><td>6</td><td>粉红色</td></tr> <tr><td>7</td><td>蓝色</td></tr> <tr><td>8</td><td>红色</td></tr> </tbody> </table>	PIN 编号	颜色	1	白色	2	棕色	3	绿色	4	黄色	5	灰色	6	粉红色	7	蓝色	8	红色	2 m	<ul style="list-style-type: none"> • 移动型 (200万) • IP65 / IP67 • PUR 	智能相机	CIDM8-2-A		
				PIN 编号	颜色																						
				1	白色																						
				2	棕色																						
				3	绿色																						
				4	黄色																						
5	灰色																										
6	粉红色																										
7	蓝色																										
8	红色																										
5 m	CIDM8-5-A																										
10 m	CIDM8-10-A																										
2 m	CLDM8-2-A																										
5 m	CLDM8-5-A																										
10 m	CLDM8-10-A																										
DC	M12 (Socket-Female)	8PIN 	8 线 AWG 24 (0.1 mm, 32芯), 绝缘体外径: Ø1.17 mm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PIN 编号</th> <th>颜色</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>蓝色</td></tr> <tr><td>2</td><td>橙色</td></tr> <tr><td>3</td><td>黄色</td></tr> <tr><td>4</td><td>红色</td></tr> <tr><td>5</td><td>粉红色</td></tr> <tr><td>6</td><td>黑色</td></tr> <tr><td>7</td><td>白色</td></tr> <tr><td>8</td><td>棕色</td></tr> </tbody> </table>	PIN 编号	颜色	1	蓝色	2	橙色	3	黄色	4	红色	5	粉红色	6	黑色	7	白色	8	棕色	3 m	发光器 收光器 发光器 收光器 发光器 收光器 发光器 收光器	PUR 或 PVC	安全光幕 ⁰¹⁾	CID8-3T
					PIN 编号	颜色																					
					1	蓝色																					
					2	橙色																					
					3	黄色																					
					4	红色																					
					5	粉红色																					
					6	黑色																					
					7	白色																					
					8	棕色																					
					5 m	CID8-3R																					
						CID8-5T																					
7 m	CID8-5R																										
	CID8-7T																										
10 m	CID8-7R																										
	CID8-10T																										
10 m	CID8-10R																										

01) 安全光幕用电线时, 请选择材质规格后进行订购。


■ 外形尺寸图

• 单位: mm, 请参考奥托尼克斯网页中提供的图纸。


• Socket-Female (智能相机用, 移动型, PUR)

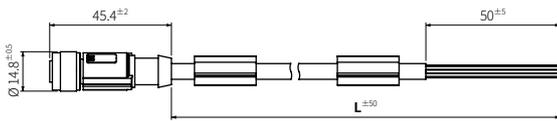


• Socket-Female, L型 (智能相机用, 移动型, PUR)

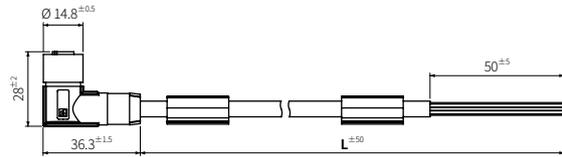

• Socket-Female (安全光幕用, PUR)

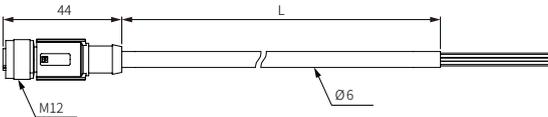

• Socket-Female (安全光幕用, PVC)

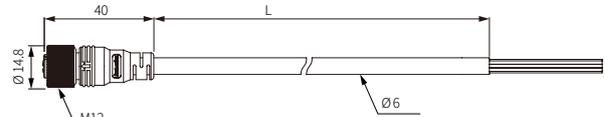


电源电压	连接器1	连接器2	接线图	电线长度	电线特征	支持设备	型号名																			
DC	M12 (Socket-Female)	M12 (Plug-Male) 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>连接器1 PIN 编号</th> <th>连接器2 PIN 编号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>	连接器1 PIN 编号	连接器2 PIN 编号	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	3 m	发光器 收光器 发光器 收光器 发光器 收光器 发光器 收光器 发光器 收光器 发光器 收光器 发光器 收光器	PUR 或 PVC	安全光幕 ⁰¹⁾	C1D8-3T
				连接器1 PIN 编号	连接器2 PIN 编号																					
				1	1																					
				2	2																					
				3	3																					
				4	4																					
				5	5																					
				6	6																					
				7	7																					
				8	8																					
				5 m	C1D8-3R																					
					C1D8-5T																					
7 m	C1D8-5R																									
	C1D8-7T																									
10 m	C1D8-7R																									
	C1D8-10T																									
15 m	C1D8-10R																									
	C1D8-15T																									
20 m	C1D8-15R																									
	C1D8-20T																									
20 m	C1D8-20R																									

01) 安全光幕用电线时, 请选择材质规格进行订购。


■ 外形尺寸图

• 单位: mm, 请参考奥托尼克斯网页中提供的图纸。


• Socket-Female : Plug-Male (安全光幕用, PUR)

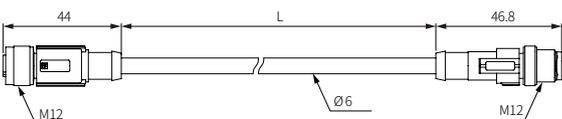

• Socket-Female : Plug-Male (安全光幕用, PVC)

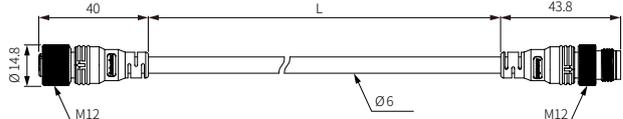


M12 连接器 12 PIN

电源电压	连接器 1	连接器 2	芯线规格	接线图	电线长度	电线特征	支持设备	型号名
DC	M12 (Socket-Female)	12 Pin 	12 线 AWG 26 (0.1 mm, 18芯), 绝缘体外径: Ø1 mm	pin编号 电线 pin编号 电线	2 m	<ul style="list-style-type: none"> • 移动型 (200万次) • IP65 / IP67 • PUR 	LIDAR LSC Series / 视觉传感器	CID-2-VG
	1 棕色 7 黑色			5 m	CID-5-VG			
	2 蓝色 8 灰色			10 m	CID-10-VG			
	3 白色 9 红色			2 m	CLD-2-VG			
	4 绿色 10 紫色			5 m	CLD-5-VG			
	5 粉红色 11 灰色/粉红色			10 m	CLD-10-VG			
	M12 (Socket-Female), L型	12 Pin 	12 线 AWG 24 (0.16 mm, 11芯), 绝缘体外径: Ø1.15 mm	pin编号 电线 pin编号 电线	2 m	PVC	视觉传感器	CID12-2
	1 棕色 7 黑色			5 m	CID12-5			
	2 蓝色 8 灰色			10 m	CID12-10			
	3 白色 9 红色			2 m	CLD12-2			
	4 绿色 10 紫色			5 m	CLD12-5			
	5 橙色 11 天蓝色			10 m	CLD12-10			
M12 (Socket-Female)	12 Pin 	12 线 AWG 26 (0.1 mm, 18芯), 绝缘体外径: Ø1 mm	pin编号 电线 pin编号 电线	2 m	<ul style="list-style-type: none"> • 移动型 (200万次) • IP65 / IP67 • PUR •  ENEC 	视觉传感器	CIDM12-2-A	
1 棕色 7 黑色			5 m	CIDM12-5-A				
2 蓝色 8 灰色			10 m	CIDM12-10-A				
3 白色 9 红色			2 m	CLDM12-2-A				
4 绿色 10 紫色			5 m	CLDM12-5-A				
5 粉红色 11 灰色/粉红色			10 m	CLDM12-10-A				
M12 (Socket-Female), L型	12 Pin 	12 线 AWG 26 (0.1 mm, 18芯), 绝缘体外径: Ø1 mm	pin编号 电线 pin编号 电线	2 m	<ul style="list-style-type: none"> • 移动型 (200万次) • IP65 / IP67 • PUR •  ENEC 	视觉传感器	CIDM12-2-A	
1 棕色 7 黑色			5 m	CIDM12-5-A				
2 蓝色 8 灰色			10 m	CIDM12-10-A				
3 白色 9 红色			2 m	CLDM12-2-A				
4 绿色 10 紫色			5 m	CLDM12-5-A				
5 粉红色 11 灰色/粉红色			10 m	CLDM12-10-A				


■ 外形尺寸图

• 单位: mm, 请参考奥托尼克斯网页中提供的图纸。


• Socket-Female (LiDAR/视觉传感器用, 移动型, PUR)

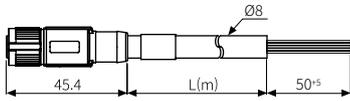


• Socket-Female, L型 (LiDAR/视觉传感器用, 移动型, PUR)

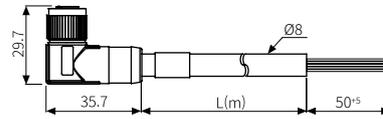


• Socket-Female (LiDAR/视觉传感器用, PVC)

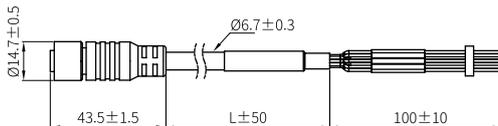

• Socket-Female, L型 (LiDAR/视觉传感器用, PVC)

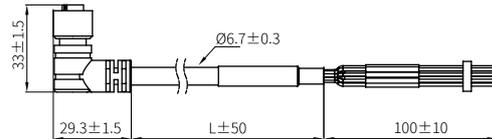

• Socket-Female (视觉传感器用, 移动型, PUR)

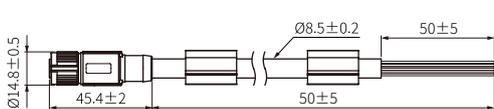

• Socket-Female, L型 (视觉传感器用, 移动型, PUR)

